

GORMAN-RUPP



2" AMT

3" AMT



AMT 338G-96
AMT 337G-96
MEMBRAAN POMPEN



The Pump People®

www.amtpumps.nl

AMT 338G-96

MEMBRAAN POMP



TECHNISCHE SPECIFICATIES

De lijn van AMT membraan pompen wordt aangedreven via een zware 2-traps reductiekast met gesmede tandwielen. AMT membraan pompen zijn ontworpen voor het verpompen van water, modder, slurry, rioolwater en andere dikke hoog viskeuze vloeistoffen.

2" AMT



POMP
AMT 338 (2") membraan pomp



MOTOR
Honda 163 cc GX160
luchtgekoelde 4-takt
enkele-cilinder benzine motor



PRESTATIES
Max. 11,3 m³/h debiet of
7,6 mwc opvoerhoogte



MAATVOERING
2" x 2" NPT aansluitingen
(binnendraad)
L: 110,8 cm B: 67 cm H: 60,3 cm

Standaard met stage V benzine motor

AMT membraan pompen zijn naar keuze leverbaar met diverse aandrijvingen, zodat er altijd een passende oplossing geboden kan worden. Standaard zijn de AMT membraan pompen uitgerust met een Honda GX160 benzine motor. Honda's GX motoren zijn legendarisch voor hun uitstekende betrouwbaarheid en hoge prestaties. Een laag geluidsniveau, weinig trillingen en lage uitlaatgas emissies, dus zonder in te boeten aan prestaties.

TANK INHOUD- 3.1 LITER

NETTO GEWICHT- 66 kg

CONSTRUCTIE- Zandgiet aluminium voor een laag gewicht en hoge duurzaamheid



Zelf aanzuigende pomptechniek

De ingebouwde terugslagklep zorgt voor een aanzuighoogte van max. 6.1 meter. De zware reductiekast met gesmede tandwielen zorgt ervoor dat de pomp kan werken op max. 60 slagen per minuut. Elke pomp wordt geleverd met een 2" stalen zuigkorf met NPT draad, 2 NPT nippels en een wielstel voor eenvoudig transport. De zuig- en persaansluitingen mogen niet worden vernauwd.

Eigenschappen en kenmerken;

- Thermoplastisch Santopreen membraam
- Vuil doorlaat: max. 31,7 mm
- Modulaire opbouw voor eenvoudige reiniging en onderhoud

AMT 337G-96

MEMBRAAN POMP



TECHNISCHE SPECIFICATIES

De lijn van AMT membraan pompen wordt aangedreven via een zware 2-traps reductiekast met gesmede tandwielen. AMT membraan pompen zijn ontworpen voor het verpompen van water, modder, slurry, rioolwater en andere dikke hoog viskeuze vloeistoffen.

3" AMT



POMP
AMT 337 (3") membraan pomp



MOTOR
Honda 163 cc GX160
luchtgekoelde 4-takt
enkele-cilinder benzine motor



PRESTATIES
Max. 20 m³/h debiet of
7,6 mwc opvoerhoogte



MAATVOERING
3" x 3" NPT aansluitingen
(binnendraad)
L: 110,8 cm B: 67 cm H: 60,7 cm


Standaard met stage V benzine motor

AMT membraan pompen zijn naar keuze leverbaar met diverse aandrijvingen, zodat er altijd een passende oplossing geboden kan worden. Standaard zijn de AMT membraan pompen uitgerust met een Honda GX160 benzine motor. Honda's GX motoren zijn legendarisch voor hun uitstekende betrouwbaarheid en hoge prestaties. Een laag geluidsniveau, weinig trillingen en lage uitlaatgas emissies, dus zonder in te boeten aan prestaties.

TANK INHOUD- 3.1 LITER

NETTO GEWICHT- 68 kg

CONSTRUCTIE- Zandgiet aluminium voor een laag gewicht en hoge duurzaamheid

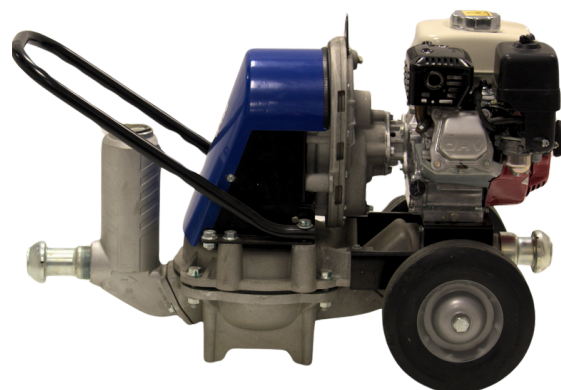

Zelf aanzuigende pomptechniek

De ingebouwde terugslagklep zorgt voor een aanzuighoogte van max. 6.1 meter. De zware reductiekast met gesmede tandwielen zorgt ervoor dat de pomp kan werken op max. 60 slagen per minuut. Elke pomp wordt geleverd met een 3" stalen zuigkorf met NPT draad, 2 NPT nippels en een wielstel voor eenvoudig transport. De zuig- en persaansluitingen mogen niet worden vernauwd.

Eigenschappen en kenmerken;

- Thermoplastisch Santopreen membraam
- Vuil doorlaat: max. 41 mm
- Modulaire opbouw voor eenvoudige reiniging en onderhoud

AMT 338G-96 / 337G-96


MEMBRAAN POMPEN



BELANGRIJKSTE KENMERKEN

Duurzaam Zandgiet Aluminium Constructie

Ontworpen voor draagbaarheid en duurzaamheid, de zandgiet aluminium behuizing zorgt ervoor dat de pomp bestand is tegen zware omstandigheden en gemakkelijk te transporteren is.




Hoogwaardige Thermoplasti Santopreen Membraan

Uitgerust met een thermoplastisch Santopreen membraan, bieden deze pompen uitstekende chemische weerstand en lange levensduur, ideaal voor het verwerken van vloeistoffen.



Veelzijdige zuig- en persansluitingen

Verkrijgbaar met 2" of 3" NPT zuig- en persansluitingen, wat flexibiliteit biedt voor verschillende toepassingen en compatibiliteit met diverse slangen en koppelingen.



Uitstekende zelfaanzuigende capaciteiten

In staat om zichzelf tot 7,6 meter aan te zuigen, wat zorgt voor snelle en efficiënte werking, zelfs wanneer er uit diepe locaties gepompt moet worden.




Geschikt voor het verwerken van grote vaste stoffen

Ontworpen om veeleisende toepassingen aan te kunnen, deze pompen kunnen vaste stoffen tot 41 mm verwerken, ideaal voor slurrie, modder en dikke vloeistoffen.

Modulair ontwerp voor eenvoudig onderhoud

Dankzij het modulaire componentenontwerp is onderhoud, reparatie en reiniging eenvoudig, waardoor stilstand tot een minimum wordt beperkt en de pomp altijd klaar is voor gebruik.



Hoge doorvoercapaciteit

Deze pompen leveren tot 340 liter per minuut, wat uitstekende prestaties biedt bij veeleisende vloeistoftransport toepassingen.

Draaibare basis voor eenvoudige positionering



Alle modellen zijn uitgerust met een 90° draaibare basis, wat zorgt voor eenvoudige positionering en snellere installatie in krappe of lastige ruimtes.

AMT 338G-96 / 337G-96 MEMBRAAN POMP




A Gorman-Rupp Company

SPECIFICATIES

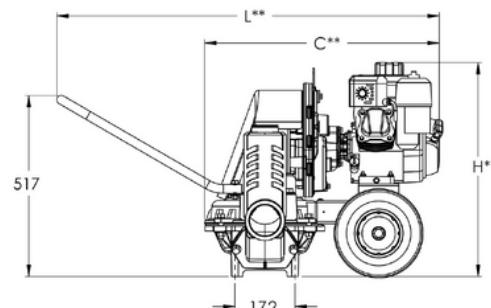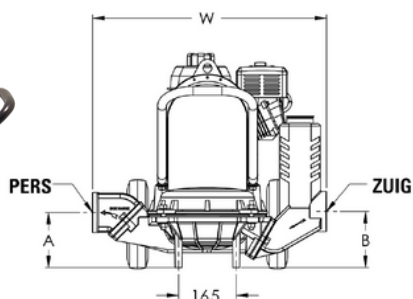

Afmetingen

Pomp Curven

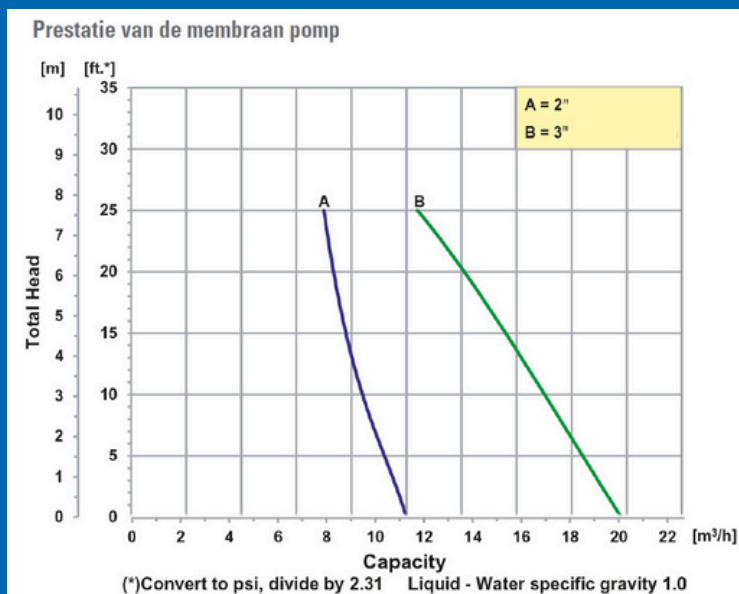

Model	338G-96	337G-96
Nominale grootte zuig x pers	2"	3"
Inhoud tank (Lt)	3.1	3.1
A (mm)	185	157
B (mm)	145	160
C (mm)	734	834
L (mm)	1108	1108
W(mm)	670	670
H (mm)	603	607

ACCESSOIRES

De AMT membraan pompen zijn leverbaar met diverse accessoires zoals:



PERSLANG
Plat oprolbare persslang. Aan beide kanten voorzien van Storz 81 koppelingen.
Lengte = 10 meter



PERSLANG
Plat oprolbare persslang. Aan beide kanten voorzien van Perrot koppelingen (M+F)
Lengte = 10 meter



ZUIGSLANG
PVC spiraal versterkte Zuigslang met korf.
Lengte = 5 meter



ZUIGSLANG
PVC spiraal versterkte Zuigslang zonder korf.
Lengte = 5 meter



MOTOROLIE
Handige 1 liter verpakking voor het navullen van de motorolie

* Neem contact op met Gorman-Rupp of uw plaatselijke distributeur voor meer informatie.

** Productinformatie is onderhevig aan verandering. Raadpleeg de fabriek voor details. Alle afbeeldingen zijn alleen ter illustratie. Het werkelijke product kan afwijken van de gedrukte weergave.



www.amtpumps.nl

Gorman-Rupp Europe B.V.

Zandweistraat 19
4181 CG Waardenburg
The Netherlands
+31 (0)85 7730080
GREverkoop@gormanrupp.com

Gorman-Rupp België

Rue des Métiers
B-5020 Suarlee (Namur)
Belgium
+32 (0)81 409409
infoBE@gormanrupp.com



EUROPE



www.grpumps.nl

Productinformatie is aan verandering onderhevig; raadpleeg de fabriek voor details. Alle afbeeldingen zijn uitsluitend bedoeld ter illustratie. Het daadwerkelijke product kan afwijken van de gedrukte weergave. © Het bedrijf Gorman-Rupp Europe. Alle rechten voorbehouden. Gedrukt in NL.

EU_REV052025